

ZP.271.17.2022.

Kamienica, dn. 05.12.2022 r.

Gmina Kamienica
34-608 Kamienica 420

Uczestnicy postępowania

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.17.2022
Nazwa zadania: **Rewitalizacja Gminy Kamienica poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące SIWZ, **informujemy:**

1. Czy Zamawiający może podać kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu postępowania? Odpowiedź na to pytanie pozwoli na ograniczenie zaangażowania podmiotów, których koszty nie pozwalają na zmieszczenie się w budżecie.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przepis ten wskazuje końcowy termin na realizację obowiązku związanego z udostępnieniem informacji o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ustawodawca w ww. przepisie nie wskazuje terminu początkowego, co oznacza, że decyzję w tym zakresie pozostawia zamawiającemu. **W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję że udostępnieni informacji o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia po terminie składania ofert jednakże nie później niż moment otwarcia ofert.**

2. Czy w zakresie Wykonawcy będzie pielęgnacja wykonanego trawnika? Jeśli tak proszę o podanie zakresu prac pielęgnacyjnych, częstotliwości wykonywania oraz okresu czasu przez jaki Wykonawca będzie zobowiązany do prac pielęgnacyjnych.

Odpowiedź:

W zakresie Wykonawcy nie będzie pielęgnacji wykonanego trawnika.

3. Prosimy o potwierdzenie, że na teren robót jest dostępna droga dojazdowa dla pojazdów o masie powyżej 20t.

Odpowiedź:

Potwierdzamy dostęp drogą dojazdową dla pojazdów o masie powyżej 20t.

4. Proszę o potwierdzenie, że przedstawione ze zakres prac przewidzianych do wykonania przedstawiony jest w dołączonych do dokumentacji przedmiarach (załączniki nr 8.1 i nr 8.2)

Odpowiedź:

Zakres prac przewidzianych do wykonania przedstawiony jest w dołączonych do dokumentacji przedmiarach (załączniki nr 8.1 i nr 8.2).

5. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje w ofercie kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie przedmiarów dołączonych do dokumentacji w wersji uproszczonej bez tabeli robocizny, materiałów oraz sprzętu, tj. zawierający:

- nr pozycji
- podstawę wyceny
- opis robót
- jednostkę miary
- ilość
- wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje kosztorys ofertowy w formie uproszczonej, przygotowany na podstawie przedmiarów z postępowania przetargowego.

6. Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia? Czy Wykonawca będzie musiał przedstawić dokumenty potwierdzające utylizację ziemi?

Odpowiedź:

Zamawiający wskaże miejsce składowania nadmiaru ziemi, bez dodatkowych kosztów utylizacji ziemi.

7. W nawiązaniu do wskazanych przez Zamawiającego, we wzorze umowy, możliwości zmian umowy, mając na uwadze obecną sytuację polityczną oraz gospodarczą zarówno na terenie Polski jak i jej sąsiadów prosimy o rozważnie możliwości dopuszczenia ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w odniesieniu do nadzwyczajnego wzrostu cen materiałów i kosztów pracy, a więc okoliczności, których w rzeczywistości aktualnie nie można przewidzieć mimo odpowiednio starannego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia przez Zamawiającego, oraz starannego przygotowania oferty przez Wykonawcę z uwzględnieniem dostępnej wiedzy o możliwości wzrostu takich cen (gwałtowna dekonjunktura, ograniczenie dostępności surowców, istotny wzrost cen materiałów).

Przepis art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp podobnie jak przepisy art. 357[1] K.c oraz art. 358[1]

§ 3 k.c. stanowią mechanizmy o wyjątkowym charakterze, które mogą mieć zastosowanie wyłącznie w razie wystąpienia wskazanych w tych przepisach przesłanek. Znajdą one zastosowanie wyłącznie w przypadku zaistnienia zdarzeń (okoliczności), które na etapie prowadzonego postępowania lub w chwili zawarcia umowy nie mogły być uwzględnione, jeżeli Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł ich przewidzieć. Zwracamy uwagę, iż wprowadzenie tego rodzaju przesłanek do aneksowania umowy nie stanowi obowiązku Zamawiającego ich stosowania ale otwiera taką możliwość w uzasadnionych przypadkach. Bez wprowadzenia zapisów dotyczących dopuszczalności zmian wynagrodzenia Wykonawcy na obecnym etapie skorzystanie z tej możliwości w przyszłości zostanie całkowicie wykluczone nawet jeżeli Strony umowy będą w pełni zgodne co do zaistnienia przesłanek uzasadniających konieczność zmiany wynagrodzenia.

Proponujemy dodanie zapisu w następującym kształcie:

Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji **nadzwyczajnego** wzrostu cen materiałów i kosztów pracy, wynikających z sytuacji gospodarczej i politycznej kraju Wykonawcy lub kraju jego dostawców, co Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania za pomocą rzetelnych środków dowodowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione proporcjonalnie do wykazanego wzrostu cen na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Zamawiającego kalkulacji kosztów.

Odpowiedź:

Proponowany zapis został dodany w § 17 ust. 4 pkt 5 istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ. Zmodyfikowany załącznik został opublikowany w dniu 05.12.2022 r.

Zadanie nr 1) Rewitalizacja Parku rekreacyjno - wypoczynkowego na działce nr 2180, 2181 w Kamienicy

8. Proszę o podanie danych technicznych geosiatki przeznaczonej do umocnienia utwardzonych części gruntu.

Odpowiedź:

Zakres robót objęty przetargiem należy zrealizować zgodnie z załącznik nr 8.1 przedmiar robót. Wyżej wymienione dokumenty nie przewidują stosowania geosiatki. Uwaga część rysunkową należy rozpatrywać w odniesieniu do przedmiarów.

9. Prosimy o podanie precyzyjnej grubości warstwy kamienia 16-32 przeznaczonego do utwardzenia gruntu. Na przekroju oznaczono grubość 6-10 cm .

Odpowiedź:

Uwaga część rysunkową należy rozpatrywać w odniesieniu do przedmiarów robót. Dla przedmiotowego zakresu robót obejmującego WYKONANIE ŚCIEŻEK SPACEROWYCH I UTWARDZENIA POD PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ I ŁAWOSTOŁY są to:

- Korytowania na odpowiednią głębokość
- Wykonania dolnej podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20cm
- Wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego - kłińca piaskowcowego o frakcji od 5 mm do 20 mm i gr. 10cm

Uwaga podane grubości należy uzyskać po zagęszczeniu

10. Proszę o podanie dokładniejszych danych na temat kruszyw zastosowanych do wykonania nawierzchni miejsc

postojowych. Proszę o podani rodzaju i frakcji kruszywa.

Odpowiedź:

Należy stosować kruszywa piaskowcowe.

Wykonania dolnej podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 20cm - tłuczeń o frakcji od 31,5mm do 63mm

Wykonanie nawierzchni z kamienia tłuczonego o gr. 10cm - kliniec o frakcji od 5mm do 31,5mm

Uwaga podane grubości należy uzyskać po zagęszczeniu.

11. Proszę o podanie wysokości altany sześciokątnej oraz orientacyjny kąt nachylenia dachu.

Odpowiedź:

Altana o rzucie sześciokąta i średnicy 4,5m: wysokość ok. 4,1m, kąt nachylenia dachu 30 stopni.

Altana o rzucie sześciokąta i średnicy 6,0m: wysokość ok.4,6m, kąt nachylenia dachu 30 stopni.

12. Czy altany mają być wyposażone w meble tj. stół, ławki

Odpowiedź: TAK

13. Czy altana ma być wykonana z drewnianą podłogą?

Odpowiedź: NIE

14. Proszę o podanie wymiarów kładki dla pieszych oraz wymaganych przekrojów elementów konstrukcyjnych kładki.

Odpowiedź:

Wymiary kładki dla pieszych oraz wymagane przekroje elementów kładki należy dobrać na etapie realizacji robót budowlanych.

15. Prosimy o wskazanie orientacyjnej długości ławki

Odpowiedź:

Długość ławki ok 180cm.

16. Czy ławki mają być z oparciami?

Odpowiedź:

Należy stosować ławki z oparciem.

17. Proszę podać pojemność koszy.

Odpowiedź:

Należy stosować kosze o pojemności min 35l.

18. Czy Zamawiający zaakceptuje kosze o konstrukcji metalowej?

Odpowiedź: NIE

19. Proszę o podanie wymiarów i rodzaju drewna ławostołów.

Odpowiedź:

Należy zastosować drewno świerkowe. Długość siedziska ławostołu 2m.


Przykładowa wizualizacja



20. Proszę o podanie minimalnych wymiarów tablicy informacyjnej.

Odpowiedź:

Szerokość 160cm, wysokość 120cm.

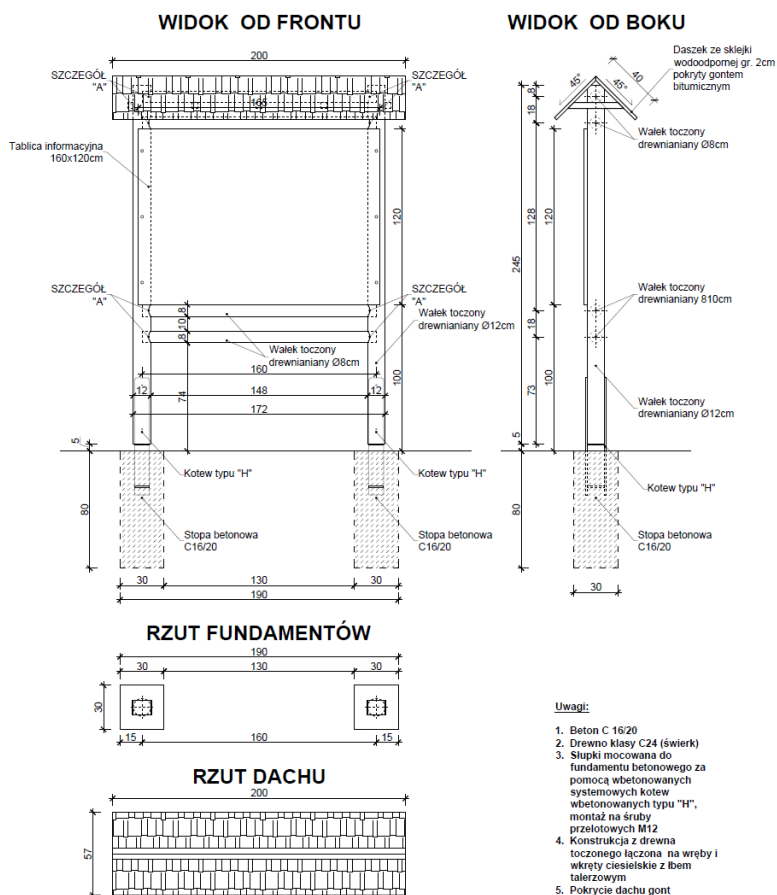

PARAMETRY KOTEW TYPU "H" DO MONTAŻU SŁUPKÓW TABLICY:

- Wykonana ze stali S235
- Plaskownik 100x8mm
- Ocynkowana ognioowo
- Długość 800mm
- Rozstaw plaskowników 120mm

KOTEW TYPU "H"



SZCZEGÓŁ "A"



Uwagi:

1. Beton C 16/20
2. Drewno klasy C24 (świerk)
3. Słupki mocowana do fundamentu betonowego za pomocą wbetonowanych systemowych kotew wbetonowanych typu "H", montaż na śruby przelotowych M12
4. Konstrukcja z drewna toczonego łączona na wręby i wkręty ciesielskie z 1bem talerzowym
5. Pokrycie dachu gont bitumiczny, dwuwarstwowy, laminowany 3D
6. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji

**Przykład
tablicy
informacyjnej wg
załączonego
rysunku**

21. Proszę o podanie orientacyjnych wymiarów światowidów drewnianych.

Odpowiedź:

Konstrukcja o wymiarach około 50 cm szerokości, długości i 200 cm wysokości. Podstawa wykonana z drewnianego bala. Nad balem zamontowane są cztery obracane prostopadłościanny o wymiarach około 25 x 25 x 22,5 cm z nadrukowanymi grafikami lub fotografiami. Wydruk na prostopadłościannach pełnokolorowy jest zabezpieczony lakierem UV. Konstrukcja zwieńczona czterostronnym dachem wykonanym z desek. Słup zamontowany w gruncie przy pomocy kotwy stalowej.

Zadanie nr 2) Rewitalizacja Parku rekreacyjno - wypoczynkowego na działce nr 2137 w Szczawie wraz z dojazdem na działce nr 1265 oraz Rewitalizacja Parku rekreacyjno - wypoczynkowego nr 1448/1 w Szczawie, drobne prace na działce nr 1451

22. Proszę o podanie danych technicznych ogrodzenia z okrągłaków, tj. wysokość ogrodzenia, desek, szerokość desek, ilość rzędów desek, rozstaw okrągłaków.

Odpowiedź:

Wysokość ogrodzenia 110cm, słupki z okrągłaków o średnicy nie mniejszej niż 12cm w rozstawie ok. 300cm, wypełnienie 3x deska gr. 3,2mm impregnowana ciśnieniowo i malowana zgodnie z opis załącznik - nr 11.2 - projekt wykonawczy pkt. 5.5 Ogrodzenie. Słupki mocowane do zabetonowanych kotew stalowych zapewniających stabilność ogrodzenia

23. Czy ogrodzenie ma być zamontowane za pomocą kotew metalowych czy bezpośrednio w gruncie?

Odpowiedź:

Słupki mocowane do zabetonowanych kotew stalowych zapewniających stabilność ogrodzenia

24. Prosimy o podanie precyzyjnej grubości warstwy kamienia 16-32 przeznaczonego do utwardzenia gruntu. Na przekroju oznaczono grubość 6-10 cm.

Odpowiedź:

Uwaga część rysunkową należy rozpatrywać w odniesieniu do przedmiarów robót. Dla przedmiotowego zakresu robót obejmującego - WYKONANIE ŚCIEŻEK SPACEROWYCH I UTWARDZENIA POD PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ I ŁAWOSTOŁY są to:

- Korytowania na odpowiednią głębokość
- Ułożenia obrzeży 6x20 na ławie betonowej
- Wykonania dolnej podbudowy z pospółki o gr. 15cm
- Wykonania górnej podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 8cm
- Ułożenie nawierzchni z kłińca piaskowcowego o gr. 10cm - frakcja od 5mm do 20mm

Uwaga podane grubości należy uzyskać po zagęszczeniu

25. Proszę o podanie wysokości altan sześciokątnych oraz orientacyjny kąt nachylenia dachu.

Odpowiedź:

Altana o rzucie sześciokąta i średnicy 4,5m: wysokość ok. 4,1m, kąt nachylenia dachu 30 stopni.

Altana o rzucie sześciokąta i średnicy 6,0m: wysokość ok. 4,6m, kąt nachylenia dachu 30 stopni.

26. Czy altany mają być wyposażone w meble, tj. stół, ławki?

Odpowiedź: TAK

27. Czy altana ma być wykonana z drewnianą podłogą?

Odpowiedź: NIE

28. Prosimy o wskazanie orientacyjnej długości ławki.

Odpowiedź:

Długość ławki ok 180cm.

29. Czy ławki mają być z oparciami?

Odpowiedź:

Należy stosować ławki z oparciem.

30. Proszę podać pojemność koszy.



Odpowiedź:

Należy stosować kosze o pojemności min 35l.

31. Czy Zamawiający zaakceptuje kosze o konstrukcji metalowej?

Odpowiedź: NIE

32. Proszę o podanie wymiarów i rodzaju drewna ławostołów.

Odpowiedź:

Należy zastosować drewno świerkowe. Długość siedziska ławostołu 2m.

Przykładowa wizualizacja




33. Proszę o podanie minimalnych wymiarów tablicy informacyjnej.

Odpowiedź:

Szerokość 160cm, wysokość 120cm.

Przykład tablicy informacyjnej wg załączonego rysunku.

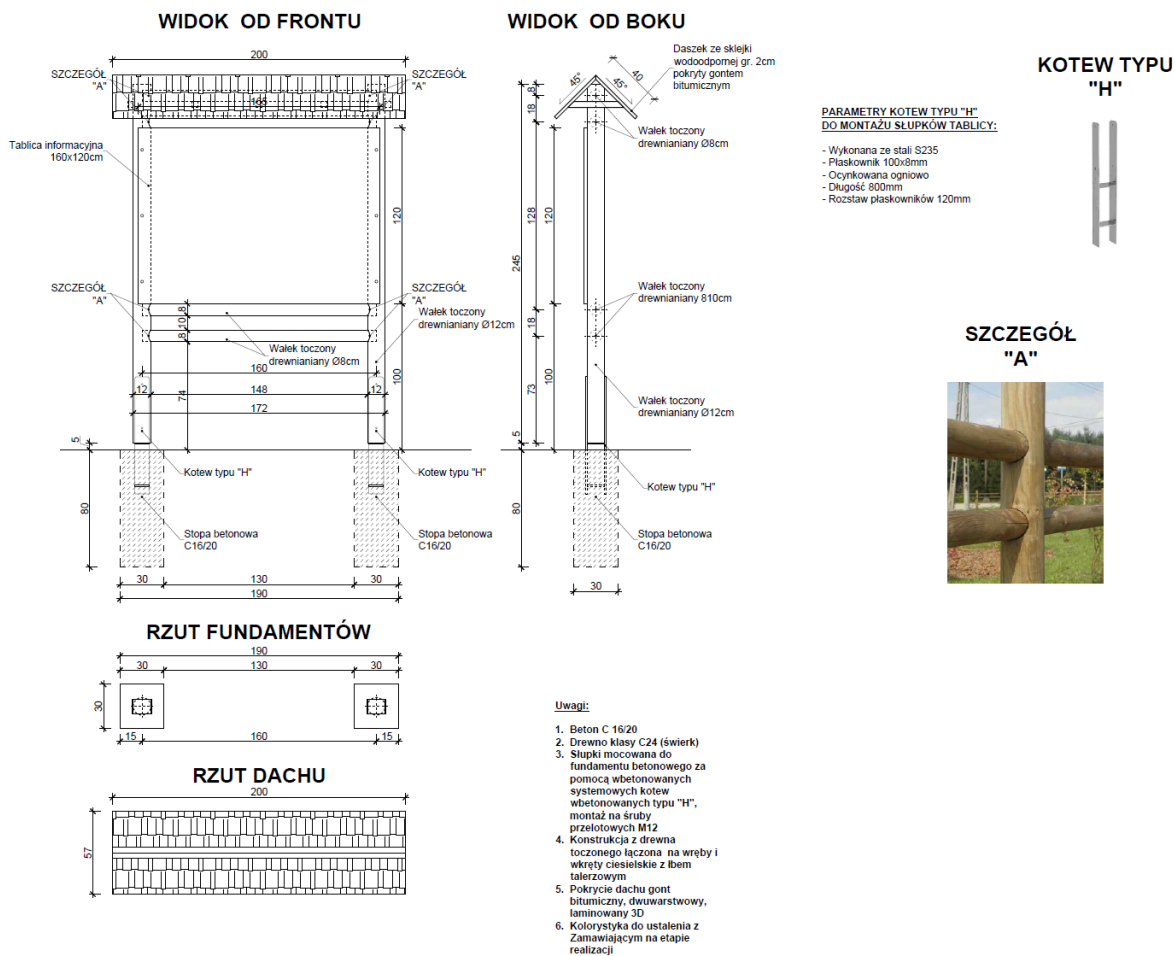

34. Proszę o podanie orientacyjnych wymiarów światowidów drewnianych.

Odpowiedź:

Konstrukcja o wymiarach około 50 cm szerokości, długości i 200 cm wysokości. Podstawa wykonana z drewnianego bala. Nad balem zamontowane są cztery obracane prostopadłości o wymiarach około 25 x 25 x 22,5 cm z nadrukowanymi grafikami lub fotografiami. Wydruk na prostopadłościach pełnokolorowy jest zabezpieczony lakierem UV. Konstrukcja zwieńczona czterostronnym dachem wykonanym z desek. Słup zamontowany w gruncie przy pomocy kotwy stalowej.

35. Czy zamawiający dysponuje szczegółowymi rysunkami umocnienia narzutem kamiennym z siatkami 50x50?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje dodatkowymi rysunkami w tym zakresie. Należy wykonać typowe zabezpieczenie z koszy siatkowo-kamiennych z uskokami stosując kamień sortowany do siatki.

36. Dot. pozycji z przedmiaru "Nawierzchnie z kamienia tłuczonego" - proszę o informację jakiego kruszywa należy użyć (kolor, frakcja, materiał).

Odpowiedź:

Kliniec piaskowcowy o frakcji od 5 mm do 20 mm.

37. Dot. pozycji z przedmiaru "Podbudowy z kruszyw naturalnych" - proszę o informację jakiego kruszywa należy użyć (kolor, frakcja, materiał).

Odpowiedź:

Należy zastosować kruszywo niekruszone tzw. „Pospółka”, będące mieszaniną piasku i żwiru o frakcji od 2 mm do 63 mm

38. Dot. pozycji z przedmiaru "Nawierzchnie żwirowe, chodniki, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm" - proszę o informację jakiego kruszywa należy użyć (kolor, frakcja, materiał)

Odpowiedź:



Kliniec piaskowcowy o frakcji od 5 mm do 20 mm.

39. Dot. pozycji z przedmiaru "Dostawa i montaż ogrodzenia drewnianego z okrągłaków - 321 mb" - proszę o informację jakiej wysokości ma być ogrodzenie oraz udostępnienie przykładowej wizualizacji jak ma ono wyglądać

Odpowiedź:

Wysokość ogrodzenie 110cm, słupki z okrągłaków o średnicy nie mniejszej niż 12cm w rozstawie ok. 300cm, wypełnienie 3x deska gr. 3,2mm impregnowana ciśnieniowo i malowa zgodnie z opis załącznik - nr 11.2 - projekt wykonawczy pkt. 5.5 Ogrodzenie. Słupki mocowane do zabetonowanych kotew stalowych zapewniających stabilność ogrodzenia





40. Dot. pozycji z przedmiaru "Dostawa i montaż ogrodzenia drewnianego z okrągłaków - 35,3 mb" - proszę o informację jakiej wysokości ma być ogrodzenie oraz udostępnienie przykładowej wizualizacji jak ma ono wyglądać
Odpowiedź: Jak w pkt 39

Zatwierdził

*/podpisano elektronicznie/
Wójt Gminy Kamienica
dr Władysław Sadowski*