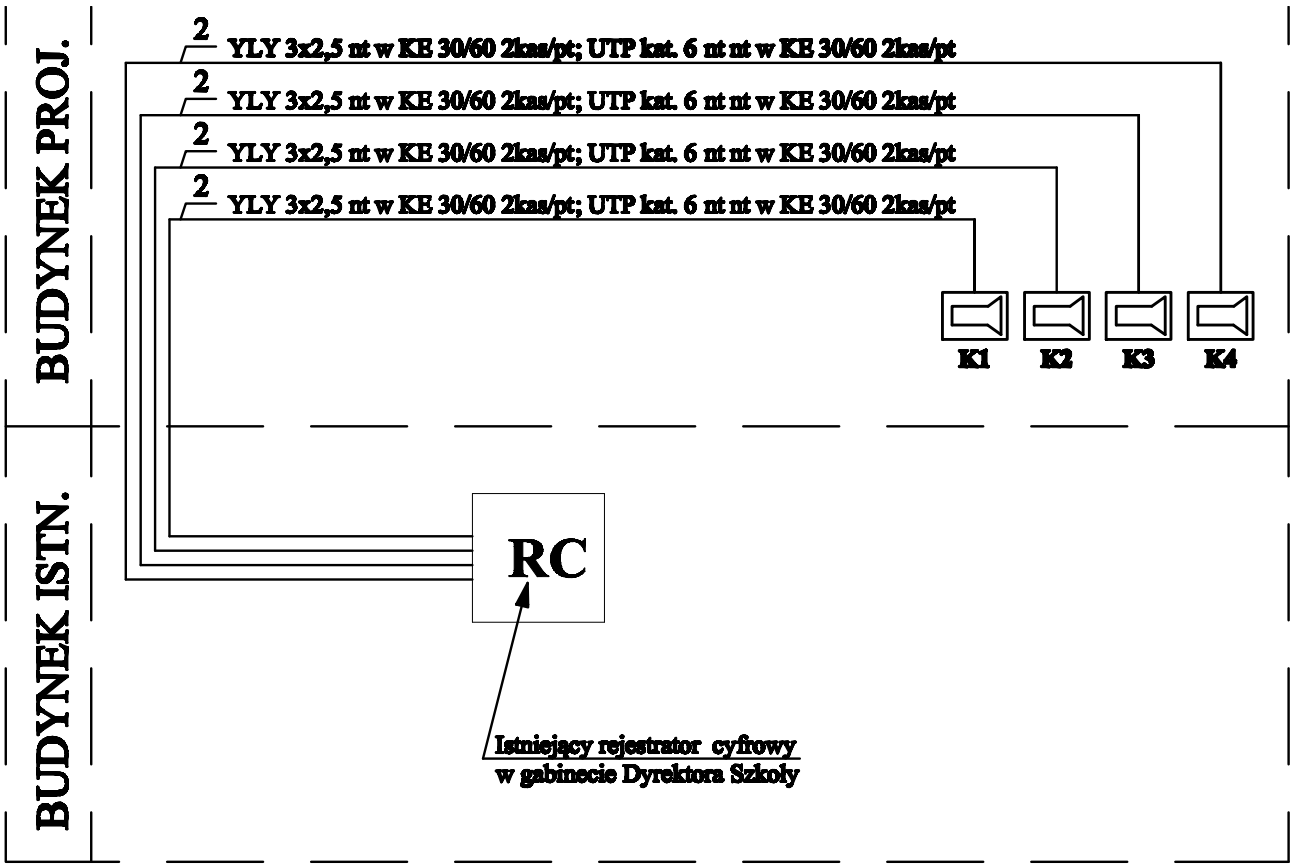

Uwagi:

1. Przewody doprowadzić do istniejącego rejestratora zlokalizowanego w gabinecie Dyrektora szkoły.
2. Od "RC" do każdej kamery "K1" - "K4" należy niezależnie ułożyć przewód zasilający typu YLY 3x1,5 oraz przewód sygnałowy typu UTP kat. 6.
3. Przewody zasilające oraz sygnałowe w istniejącym budniku układać na tynku w kanałach elektroinstalacyjnych typu KE 30/60 2kan.
4. Lokalizacja elementów monitoringu oraz trasa przewodów została pokazana na rys. nr 2/IV/E.

Legenda:

"RC" - rejestrator cyfrowy 16 kanałowy wraz z monitorem

K1-K4- cyfrowa kamera zasilana napięciem 230V, wraz z obiektywem i obudową

Jednostka Projektowa: Projektowanie i Nadzór Budowlany Jan Piwowar, Mordarka 478			
ZADANIE Wewnętrzne instalacje elektryczne	Obiekt Budynek sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym		
LOKALIZACJA Kamienica dz. nr ew. 4530; 4533; 4484/1	INWESTOR Gmina Kamienica 34- 608 Kamienica 420 powiat limanowski		
TEMAT Schemat ideowy instalacji monitoringu terenu		Branża : ELEKTRYCZNA	
Projektant: inż. Sławomir Paczyński MAP/0097/PWOE/05 specjalność instalacyjna	Sprawdzający: Adam Paczyński BPP. Upr. -336/79 specjalność instalacyjno - inżynieryjna	Skala: ----	Data: XI.2011r.
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim.		Faza	Nr rysunku