


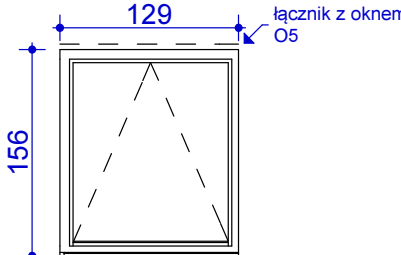
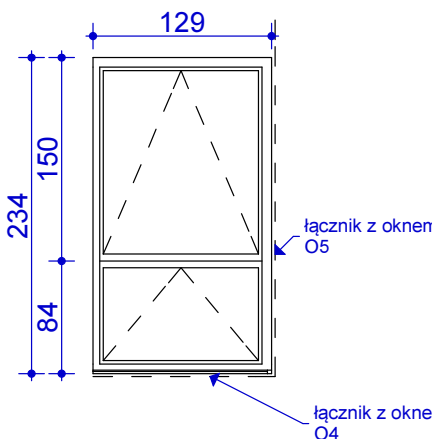


L.p.		1	2	3	4	5			
Oznaczenie na rysunku		O1	O2	O3	O4	O5			
SCHEMAT (wymiarowanie zestawu)									
		W świetle ościeży (muru)		So	0,60 m	1,20 m	1,80 m	1,31 m	1,30 m
				Ho	0,90 m	1,50 m	0,90 m	1,60 m	2,38 m
		Wym. zew ościeżnicy		Sz	0,58 m	1,18 m	1,78 m	1,29 m	1,29 m
				Hz	0,86 m	1,46m	0,86 m	1,56 m	2,34 m
Parter		1 szt. P	4 szt. P	2 szt.	4 szt.	27 szt.			
Razem		1 szt. P	4 szt. P	2 szt. P	4 szt.	27 szt.			
Materiał		pcw- kolor biały Profi pcw - pięciokomorowy, izol. akust Rw: min 34 [dB] Zestaw szyb U= 1,0 W /(m2*K)							

L.p.			1	2	3	4	5	6	7							
Oznaczenie na rysunku			DaZ1	DaZ2	Da3	Dd3	Dd1	Dd2	Dsys							
SCHEMAT (wymiarowanie zestawu)																
			Wymiary		W świetle ościeży (muru)	So	1,50 m	1,50 m	1,95 m	1,92 m	1,02 m	1,02 m	-			
					Ho	2,66 m	2,10 m	2,13 m	2,11 m	2,06 m	2,06 m	-				
			Wymiar światła przejścia		Sz	1,35 m	1,35 m	1,80 m	1,80 m	0,90 m	0,90 m	0,80 m				
					Hx	2,05 m	2,05 m	2,05 m	2,05 m	2,00 m	2,00 m	2,00 m				
Kierunek otwierania			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
Ilość	Parter		1.		1.				2 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	4 szt.	1 szt.		
	Razem		1 szt.		1 szt.		1 szt.		1 szt.		3 szt.		2 szt.		5 szt.	
Materiał			aluminium np.Spektral 60 RAL - 8016 samozamykacz szyba P2 + 1szt. łącznika		aluminium np.Spektral 60 RAL - 8016 samozamykacz szyba P2		drzwi aluminiowe np. Spektral 45 RAL - 8016 szyba O2		drzwi drewniane, okleina kolor biały, szyba O2		plyta pełna + plišniowa okleina kolor - biały		plyta pełna + plišniowa okleina kolor - biały szyba float		plyta pełna + plišniowa okleina kolor - biały	

Jednostka projektowa: PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY - Jan Piwowar 34-600 Limanowa Mordarka 478	Objekt: Dobudowa sali gimnastycznej z przewiązką i przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamienicy	Branża: Architektura Data opracowania 09.2011r.	
	Lokalizacja: Kamienica dz.nr ewd. 4530, 4533		
	Inwestor: Gmina Kamienica		
	Temat rysunku: Zestawienie stolarki okienno-drzwiowej		
Projektant: mgr inż.arch. Zbigniew Śliwiński	Sprawdzający: mgr inż.arch. Marta Śliwińska Dyba	Opracował: tech. bud. Jan Piwowar	Nr rys. 17/A